

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

KKハウスを安全にご利用いただくにあたって

この注意事項は、お客様がKKハウスを安全にご利用いただくためのものです。
誤った取り扱いによって生じることが想定される内容を「⚠警告」「⚠注意」の
2つに分け、掲載しています。必ずお守り下さい。



警告

使用者が死亡または重傷を負う恐れがある内容




注意

使用者がけがをしたり、物的損傷を受ける恐れがある内容



ご使用にあたっての警告


①交流100V以外の電圧では使用しないで下さい。タコ足配線はしないで下さい。

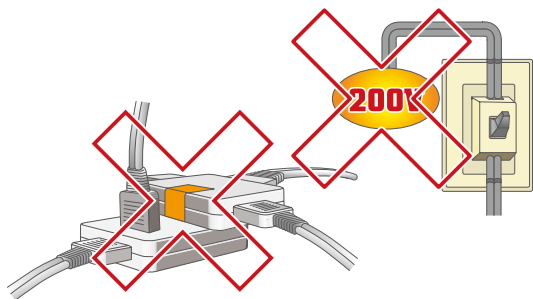


②KKハウスシリーズを、2階建でご利用される場合は、2階部階段の無いドアは常に施錠し、誤って転落しないよう、心掛けて下さい。



③内外装には不燃材を使用していないので、火気のご使用にあたっては火災にご注意下さい。ポータブル型の白灯油ストーブ等をご利用の場合、一酸化炭素中毒になる恐れがありますので、1時間毎に窓を開けて換気して下さい。

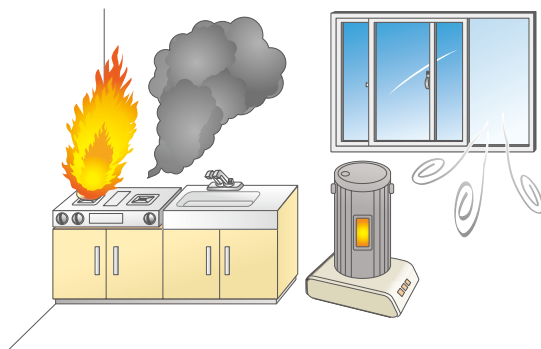

④換気孔・換気扇をテープで防がないで下さい。

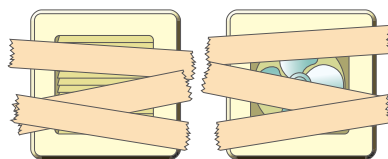


⑤積雪地域でご利用になる場合は、屋根に降り積もった雪が1m以上(単棟型ハウスは50cm以上)になりましたら、雪下しを行って下さい。
屋根の上は滑りやすいので、屋根の上で作業される場合は、命綱等で安全を確認して下さい。




⚠ 輸送または設置にあたっての警告


- ⑥輸送の際、荷台からずり落ちないようにレバブロック等で KKハウス本体のピースと荷台4ヶ所すべてをしっかりと固定して下さい。

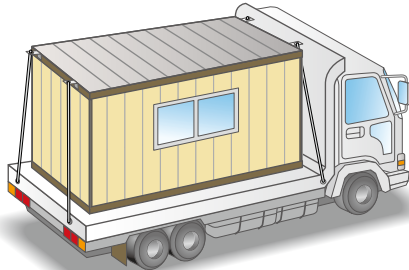


- ⑦KKハウスを吊り上げる場合は、2本または4本のワイヤーロープをピースに掛け、4点吊りにして下さい。

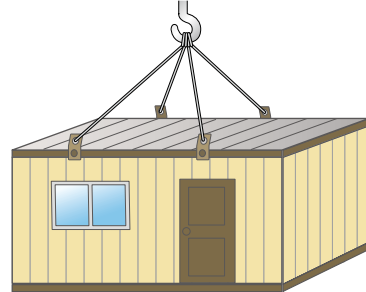


- ⑧KKハウス内に什器備品や重量物を入れたまま吊り上げないで下さい。

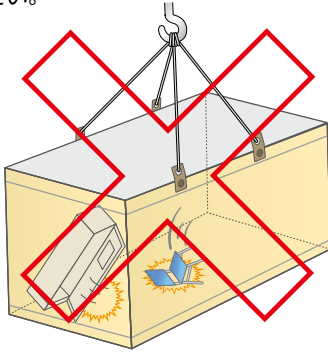

- ⑨連棟型のKKハウスを組立状態のまま吊り上げるとピースが破損し落下する恐れがありますので、吊り上げないで下さい。

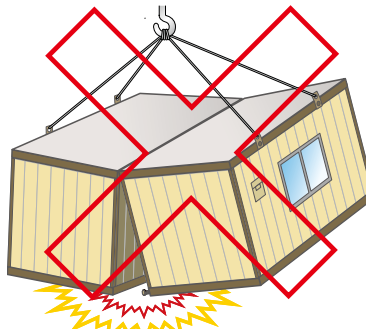

- ⑩強風が強く吹く地域ではトラワイヤーを4点以上張って固定して下さい。
2階建ての場合は専用のボルトで上下階を固定して下さい。

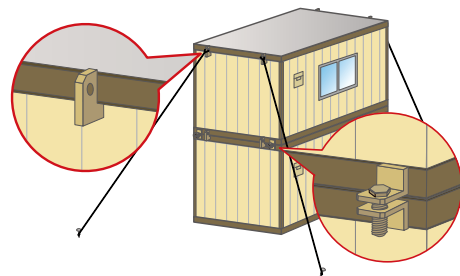

⚠ 注意

- 電気1次側引き込み工事は、電気工事店の技術者に依頼して下さい。
- 照明器具等の標準設備の改造はしないで下さい。
- 換気扇を使用中、中に手や物を入れないで下さい。
- 蛍光管・電球・窓ガラスを破損しないように、十分気をつけて下さい。ガラスの破片でけがをする恐れがあります。
- KKハウスは木材や鉄板などによって作られています。トゲや釘、また鋭利になっている鉄板折り込み部などで怪我をする場合がありますので、十分にご注意ください。
- 輸送中、移動・衝撃により、窓・ドアのガラスが破損する恐れがありますので、窓はクレセント部をロックし、ドアは必ず施錠して下さい。

- 連棟型のKKハウスを輸送する場合、風圧により窓ガラスが外れ飛び恐れがありますので、専用ハウスシートをご利用下さい。
- ハウス内部に備品(机・椅子等)を入れたまま輸送しますと、内装を破損させたり、窓から外部に落下する恐れがありますので、物を入れたままでは輸送しないで下さい。
- 輸送される際、車種の違いにより車高が高くなる場合がありますので、3.8mを超えないように十分高さに注意して下さい。
- KKハウスを設置する場合は、平坦な場所、もしくは木杭・束石等により水平に設置して下さい。

建築確認申請について

1. 確認申請の必要な建築物

- 都市計画区域内の建築物 ※ただし増築用途で10㎡未満の建築物は除く
- 防火地域・準防火地域は全ての建築物

2. 仮設建築物許可申請+確認申請

現場敷地外に工事現場事務所を設ける場合、仮設店舗、仮設興行場等に類する仮設建築物の場合

- 上記の場合1年以内の期間もしくは当該工事の施工上必要と認める期間
- 上記の場合市街化調整区域でも建設可能

3. その他注意事項

- 建設する土地の面積が1,000㎡を超える場合(開発行為の申請が必要)
- 防火・準防火地域は外壁・窓などに防火の規制がある
- 建築確認申請にあたり建設する土地や建築物の用途等によっては建築基準法のみならず消防法や浄化槽法等、数多くの関係法令がございますので事前の協議、調査が必要となります。ご注意ください。

※建築基準法の改正により変わる場合があります。


⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス Rシリーズ




KKハウス RSシリーズ

対応地区: 北海道 東北





RS-20/RS-30



▲RS-20
※2階建て 不可



▲RS-30

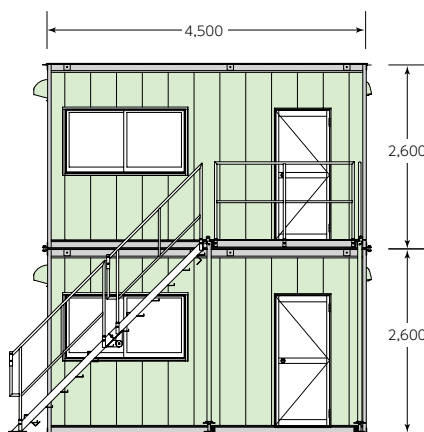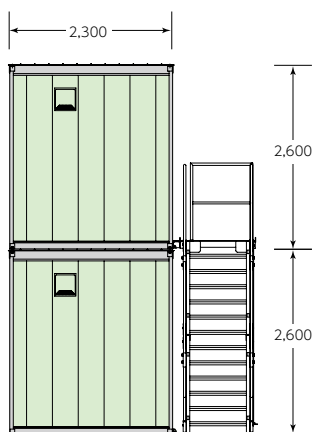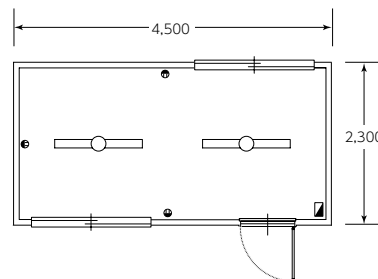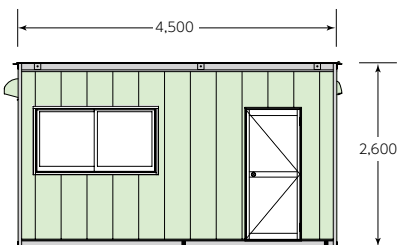

▲RS-30 2階建てタイプ


コ ー ド				7723	7731
メ ー カ ー				カナテック	
型 式				RS-20	RS-30
外部寸法・仕様	全 長	D	mm	1,800	2,300
	全 幅	W	mm	3,600	4,500
	全 高	H	mm	2,600	2,600
	乾 燥 重 量	kg		720	1,040
	構 造 / 屋 根			軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板	
内部寸法・仕様	外 壁			金属サイディング	
	窓 (アルミサッシ)			1	2
	ドア (アルミサッシ)			框×1	框×1
	天 井 高	mm		2,349	2,349
	間 口	mm		1,652	2,152
内部寸法・仕様	奥 行	mm		3,452	4,352
	床			合板 t12	
	壁 / 天 井			エンビ合板 t3.8	
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇			1/1	1/1
	照 明 (LED / 蛍 光 灯)			1	2
コ ン セ ン ト				3	3

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。




KKハウス RSシリーズ

対応地区: **北海道** **東北**





RS-40/RS-50



▲RS-40

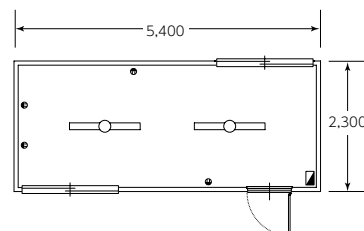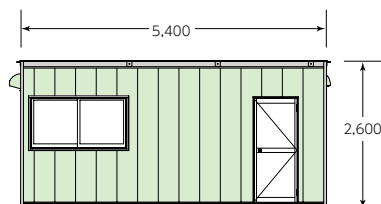

▲RS-50

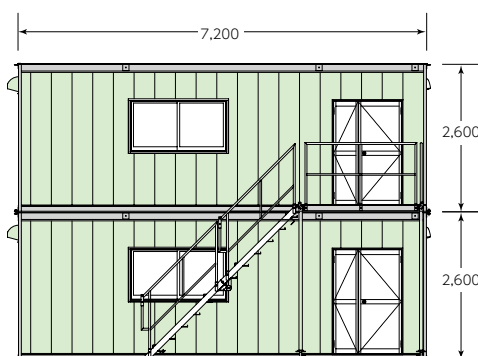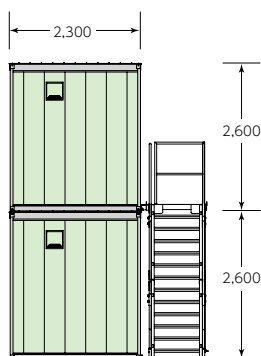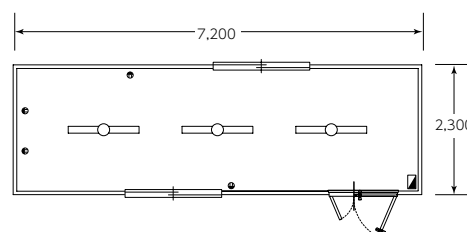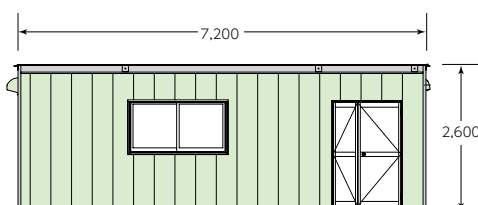

▲RS-50 2階建てタイプ



KKハウス RS-50 1階

コ ー ド				7740	7753
メ ー カ ー				カナデック	
外部寸法・仕様	型 式			RS-40	RS-50
	全 長	D	mm	2,300	2,300
	全 幅	W	mm	5,400	7,200
	全 高	H	mm	2,600	2,600
	乾 燥 重 量		kg	1,170	1,530
	構 造 / 屋 根			軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板	
	外 壁			金属サイディング	
内部寸法・仕様	窓 (アルミサッシ)			2	2
	ドア (アルミサッシ)			框×1	親子×1
	天 井 高		mm	2,349	2,349
	間 口		mm	2,152	2,152
	奥 行		mm	5,252	7,052
	床			合板 t12	
	壁 / 天 井			エンビ合板 t3.8	
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇			1/1	1/1
	照 明 (LED / 蛍 光 灯)			2	3
	コ ン セ ン ト			4	4

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。


14 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス Rシリーズ




KKハウス RSシリーズ/関東仕様

対応地区: 関東甲信越 西日本



RS-20/RS-30



▲RS-20
※2階建て 不可

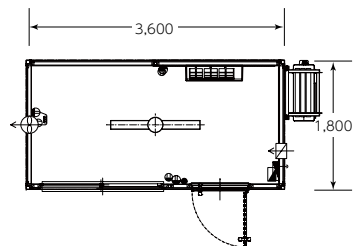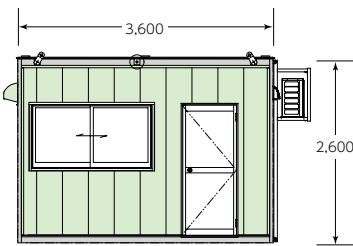

▲RS-30

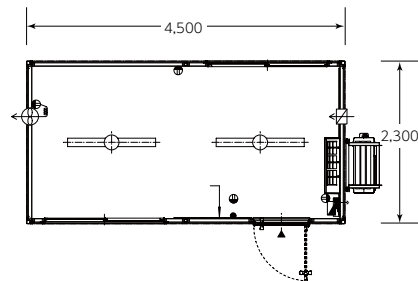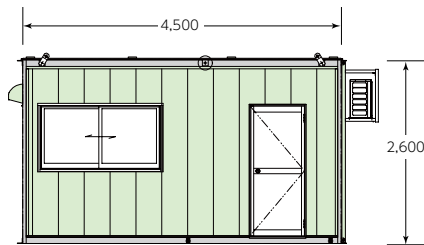

KKハウス RS-30


コ ー ド				7723	7731
メ ー カ ー				カナテック	
外部寸法・仕様	型 式			RS-20	RS-30
	全 長	D	mm	1,800	2,300
	全 幅	W	mm	3,600	4,500
	全 高	H	mm	2,600	2,600
	乾 燥 重 量		kg	770	1,090
	構 造 / 屋 根			軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板	
内部寸法・仕様	外 壁			金属サイディング	
	窓 (アルミサッシ)			1	2
	ドア (アルミサッシ)			框×1	框×1
	天 井 高		mm	2,349	2,349
	間 口		mm	1,652	2,152
	奥 行		mm	3,452	4,352
	床			合板 t12	
	壁 / 天 井			エンビ合板 t3.8	
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇			1/1	1/1
	照 明 (LED / 蛍 光 灯)			1	2
	コ ン セ ン ト			4	4

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。




KKハウス RSシリーズ/関東仕様

対応地区: 関東甲信越地区 西日本地区



RS-40/RS-50



▲RS-40

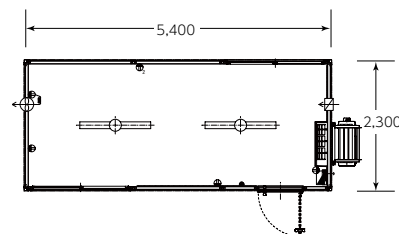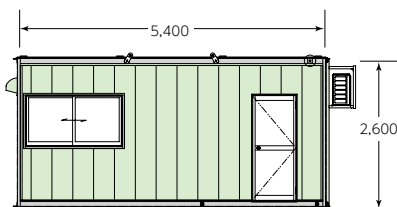

▲RS-50

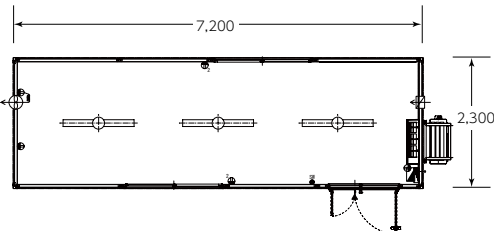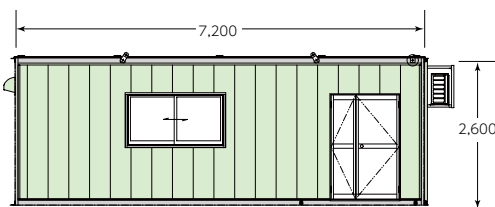

KKハウス RS-40

コード				7740	7753
メーカ				カナテック	
型 式				RS-40	RS-50
外部寸法・仕様	全 長	D	mm	2,300	2,300
	全 幅	W	mm	5,400	7,200
	全 高	H	mm	2,600	2,600
	乾 燥 重 量	kg		1,220	1,580
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板			
	外 壁	金属サイディング			
	窓 (アルミサッシ)	2			
	ドア (アルミサッシ)	框×1			
内部寸法・仕様	天 井 高	mm		2,349	2,349
	間 口	mm		2,152	2,152
	奥 行	mm		5,252	7,052
	床	合板 t12			
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8			
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇	1/1			
	照 明 (LED / 蛍 光 灯)	2			
	コ ン セ ン ト	5			

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス Rシリーズ

KKハウス RCシリーズ

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

RC-30 (E1/E2/C1/C2) ※各ハウスは180°回転させても連結できます



KKハウス RC-50+風除室階段ユニット 2階建て


コ ー ド				7735	7735	7735	7735
メ ー カ ー				カナデック			
型 式				RC-30E1	RC-30E2	RC-30C1	RC-30C2
外部寸法・仕様	全 長	D	mm	4,500			
	全 幅	W	mm	2,300			
	全 高	H	mm	2,600			
	乾 燥 重 量	kg		1,080	1,080	850	850
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板					
	外 壁	金属サイディング					
	窓 (アルミサッシ)	2		1		1	
内部寸法・仕様	ドア (アルミサッシ)	引き違×1		引き違×1		引き違×1	
	天 井 高	mm		2,267	2,267	2,267	2,267
	間 口	mm		2,226	2,226	2,300	2,300
	奥 行	mm		4,192	4,192	4,192	4,192
	床	カラー合板 t12					
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8					
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇	1/1		1/1		1/1	
	照 明 (LED / 蛍 光 灯)	2		2		2	
	コ ン セ ン ト	4		5		2	

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。


KKハウス RCシリーズ

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**


RC-40/RC-50(E1/E2/C1/C2)※各ハウスは180°回転させても連結できます

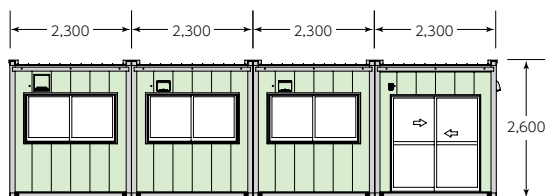

▲RC-40/50

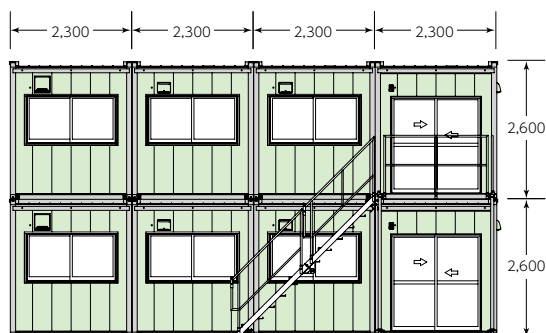


▲RC-40/50 連棟タイプ

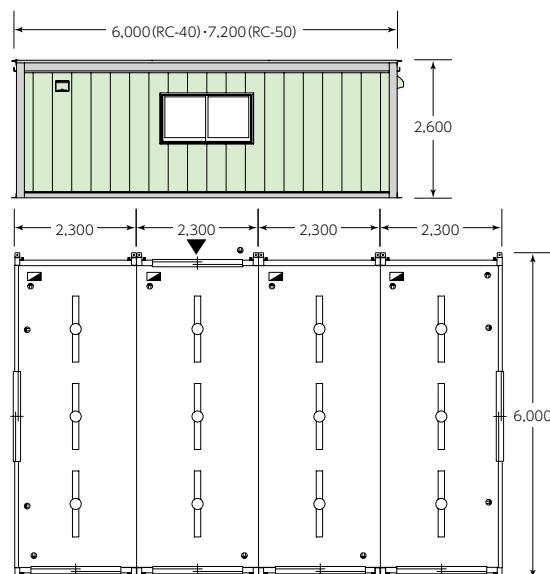

〈RC-40E1〉〈RC-40C2〉〈RC-40C1〉〈RC-40E2〉

▲ 出入口を示す

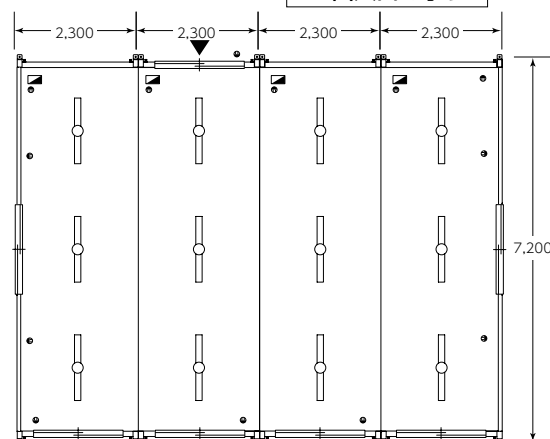

〈RC-50E1〉〈RC-50C2〉〈RC-50C1〉〈RC-50E2〉

▲ 出入口を示す

コ ー ド			7745	7745	7745	7745	7754	7754	7754	7754
メ ー カ ー			カナテック							
型 式			RC-40E1	RC-40E2	RC-40C1	RC-40C2	RC-50E1	RC-50E2	RC-50C1	RC-50C2
外部寸法・仕様	全 長	D mm	6,000				7,200			
	全 幅	W mm	2,300				2,300			
	全 高	H mm	2,600				2,600			
	乾 燥 重 量	kg	1,580	1,580	1,420	1,420	1,870	1,870	1,700	1,700
	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板							
内部寸法・仕様	外 壁		金属サイディング							
	窓 (アルミサッシ)		2	1	1	1	2	1	1	1
	ドア (アルミサッシ)		引き違×1	引き違×1	引き違×1	引き違×1	引き違×1	引き違×1	引き違×1	引き違×1
	天 井 高	mm	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267
	間 口	mm	2,226	2,226	2,300	2,300	2,226	2,226	2,300	2,300
	奥 行	mm	5,692	5,692	5,692	5,692	6,892	6,892	6,892	6,892
	床		カラー合板 t12							
	壁 / 天井		エンビ合板 t3.8							
	給気口 / 電動換気扇		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	照明 (LED / 蛍光灯)		3	3	3	3	3	3	3	3
	コ ン セ ン ト		4	5	2	3	4	5	2	3

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス Rシリーズ

風除室ユニット (RC用)

WD-W/WD-WL




風除室ユニット (WD-W)

対応地区:




コード		7704	7704
メーカー		カナテック	
型 式		WD-W	WD-WL
外部寸法・仕様	全 長 D mm	1,050	2,200
	全 幅 W mm	2,050	1,950
	全 高 H mm	2,350	2,275
	乾 燥 重 量 kg	350	540
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
内部寸法・仕様	外 壁	金属サイディング	金属サイディング
	窓(アルミサッシ)	引き違×2	引き違×1
	ドア(アルミサッシ)	引き違×1	引き違×1
	天 井 高 mm	2,054	2,066
	間 口 mm	1,942	1,792
内部寸法・仕様	奥 行 mm	1,001	2,101
	床	カラー合板 t12	カラー合板 t12
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8	エンビ合板 t3.8
	給 気 口	1	1
	照明(LED/蛍光灯)	1	1
コ ン セ ント		1	1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

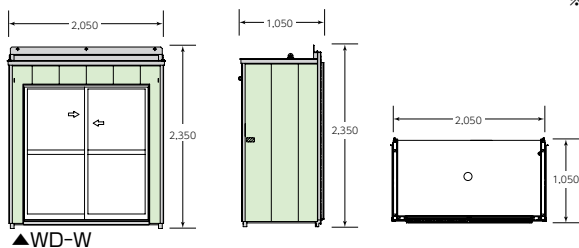

▲WD-W

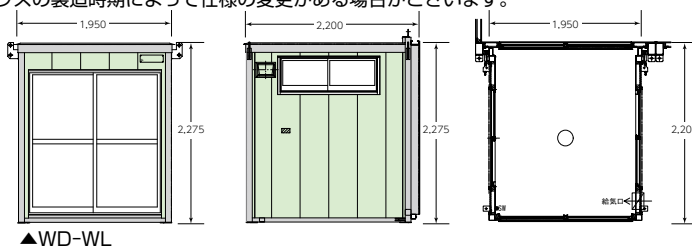


▲WD-WL

渡り廊下ユニット (RC用)

WD-C

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

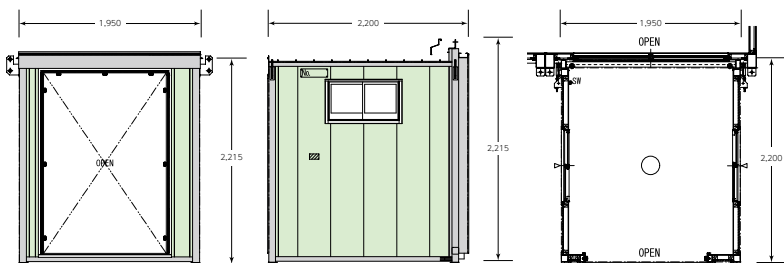

▲WD-C

コード		7704
メーカー		カナテック
型 式		WD-C
外部仕上	全 長 D mm	2,200
	全 幅 W mm	1,950 (最大幅2,226.4)
	全 高 H mm	2,215 (最大高さ2,465)
	構 造	軽量鉄骨
	屋 根	野地板 (OSBt9)、 アスファルトフェルト、ソフトロンの上、 ガルバリウム鋼板t0.35縦掛置き
内部仕上	外 壁	金属サイディングt15 木目 縦張 (動幅365)
	窓	アルミ製0704 引き違×2 (ガラス: FLt3)
	天 井 mm	2,031
	間 口 mm	1,792
	奥 行 mm	2,101
内部仕上	床	カラー合板 t12
	内 壁	塩ビ合板 t3.8
	天 井	塩ビ合板 t3.8
	照明(LED/蛍光灯)	1


キッチンユニット (RC用)

UK

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本



キッチンユニット (UK)

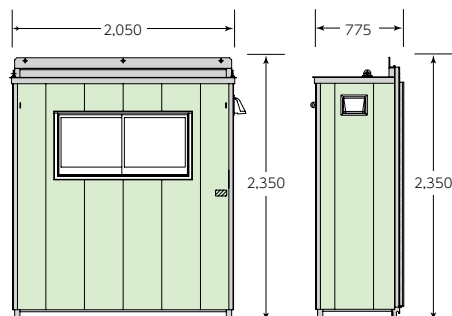

▲UK


コード		7774
メーカー		カナテック
型 式		UK
外部寸法・仕様	全 長 D mm	775
	全 幅 W mm	2,050
	全 高 H mm	2,350
	乾 燥 重 量 kg	280
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
内部寸法・仕様	外 壁	金属サイディング
	窓(アルミサッシ)	1
	ドア(アルミサッシ)	1
	天 井 高 mm	2,054
	間 口 mm	1,797
内部寸法・仕様	奥 行 mm	764
	床	カラー合板
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8
	電 動 換 気 扇	1
	照明(LED/蛍光灯)	1
コ ン セ ント		2

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。


トイレユニット (RC用)

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**

UT

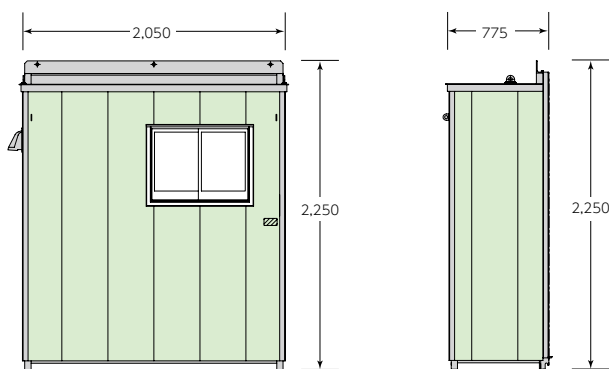

▲UT



トイレユニット (UT)


コード		7773
メーカー		カナテック
型 式		UT
外部寸法・仕様	全 長	D mm 775
	全 幅	W mm 2,050
	全 高	H mm 2,250
	乾 燥 重 量	kg 320
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
	外 壁	金属サイディング
	窓(アルミサッシ)	1
内部寸法・仕様	ドア(アルミサッシ)	框×1
	天 井 高	mm 2,038
	間 口	mm 1,897
	奥 行	mm 677
	床	カラー合板 t12
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8
	電 動 換 気 扇	1
	照明(LED/蛍光灯)	1
	コ ン セ ント	3

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

風除室階段ユニット (RC用)

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**

WBS1/WBS2

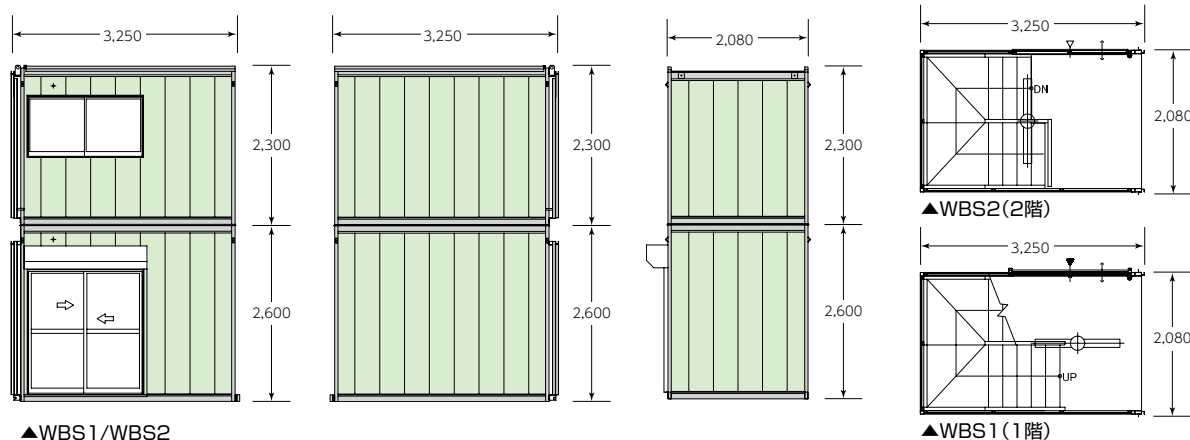

▲WBS1/WBS2



風除室階段ユニットWBS1/WBS2

コード		7711	7712
メーカー		カナテック	
型 式		WBS1 (1階)	WBS2 (2階)
外部寸法・仕様	全 長	D mm 2,080	2,080
	全 幅	W mm 3,250	3,250
	全 高	H mm 2,600	2,300
	乾 燥 重 量	kg 1,060	820
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板	
	外 壁	金属サイディング	
	窓(アルミサッシ)	1	1
内部寸法・仕様	ドア(アルミサッシ)	引き違×1	1
	シャッター	軽量シャッター×1	1
	天 井 高	mm 2,296	2,096
	間 口	mm 1,980	1,980
	奥 行	mm 3,100	3,100
	床	チェッカープレート表し/縞鋼板塗装仕上	
	壁 / 天 井	ガルバリウム鋼板/野地板表し	
	給 気 口	1	1
	照明(LED/蛍光灯)	1	1
	コ ン セ ント	2	1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。


⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス FE・KDシリーズ／ガードマンボックス


KKハウス FEシリーズ

対応地区: 製造終了

FE-20/FE-30/FE-40/FE-50

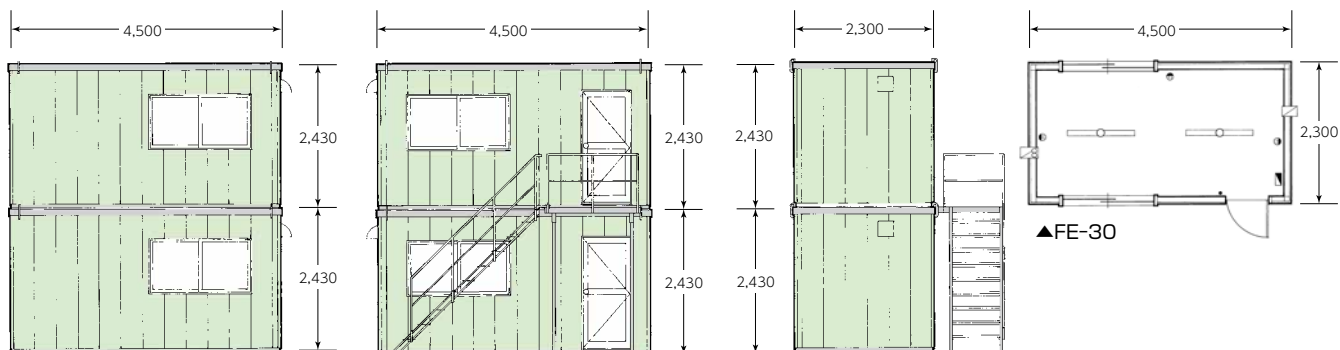

▲FE-30

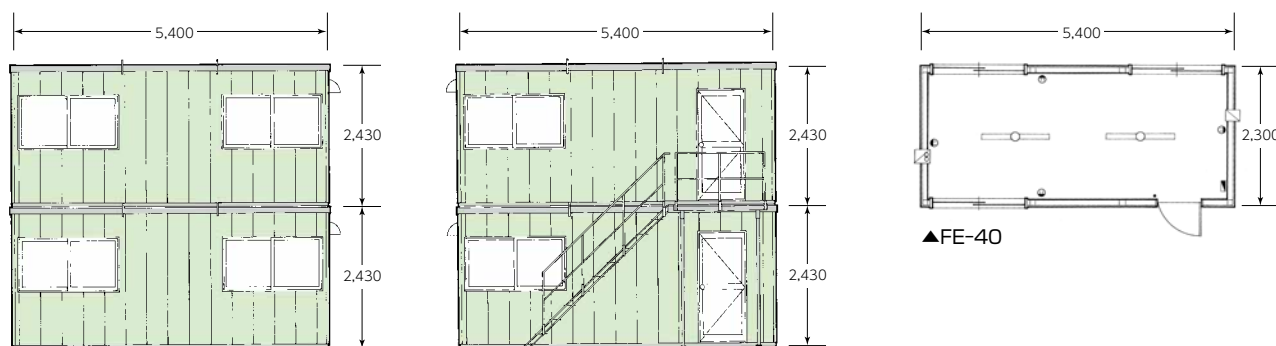

▲FE-40



KKハウス FE-40



KKハウス FE-50 2階建て


コード			7724	7732	7741	7751
メーカ			カナテック			
外部寸法・仕様	型式		FE-20	FE-30	FE-40	FE-50
	全長	D mm	1,800	2,300	2,300	2,300
	全幅	W mm	3,600	4,500	5,400	7,200
	全高	H mm	2,430	2,430	2,430	2,430
	2階建全高	mm	↗	4,895	4,895	4,895
	乾燥重量	kg	680	920	1,150	1,480
	構造 / 屋根		軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板			
内部寸法・仕様	外壁		金属サイディング			
	窓 (アルミサッシ)		2	2	3	3
	ドア (アルミサッシ)		框×1	框×1	框×1	親子×1
	天井高	mm	2,209	2,209	2,209	2,209
	間口	mm	1,692	2,192	2,192	2,192
	奥行	mm	3,492	4,392	5,292	7,092
	床		合板 t12			
	壁 / 天井		プリント合板 t3.8			
	給気口 / 電動換気扇		1/1	1/1	1/1	1/1
	照明 (蛍光灯)		40W×1	40W×2	40W×2	40W×3
	コンセント		3	3	4	4
	FFストーブ排気口		↗	1	1	1
	排水口		↗	1	1	1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。


KKハウス KDシリーズ

対応地区: 製造終了


KD-34R/KD-34L/KD-34C

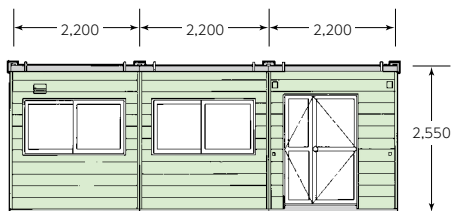




▲KD-34 L・C・R



KKハウス KD-34 連棟タイプ

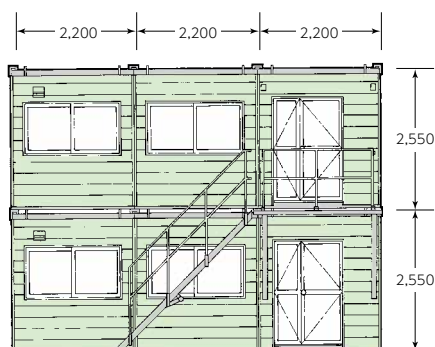

▲KD-34 L・C・R 2階建て

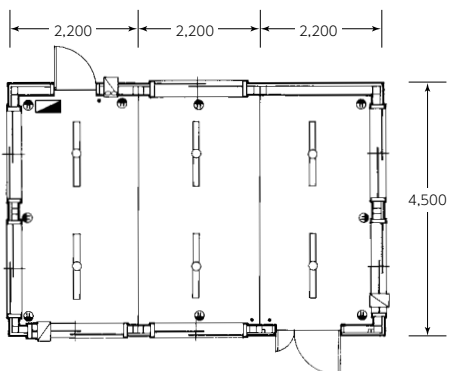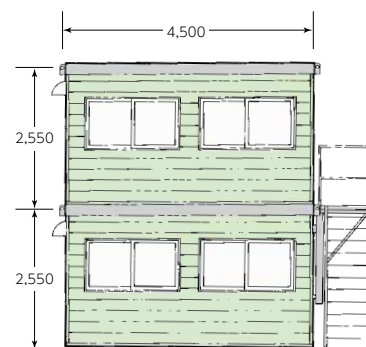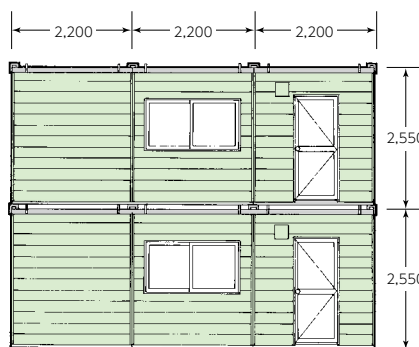

〈KD-34L〉 〈KD-34C〉 〈KD-34R〉



KKハウス KD-34 2階建て

コ ー ド			7734	7734	7734
メ ー カ ー			カナテック		
型 式			KD-34R	KD-34L	KD-34C
外部寸法・仕様	全 長	D mm	4,500	4,500	4,500
	全 幅	W mm	2,200	2,200	2,200
	全 高	H mm	2,550	2,550	2,550
	2 階 建 全 高	mm	5,100	5,100	5,100
	乾 燥 重 量	kg	1,250	1,250	1,170
	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板		
	外 壁		金属サイディング		
内部寸法・仕様	窓 (アルミサッシ)		2	3	2
	ドア (アルミサッシ)		親子×1	框×1	2
	天 井 高	mm	2,209	2,209	2,209
	間 口	mm	2,136	2,136	2,200
	奥 行	mm	4,192	4,192	4,192
	床		カラー合板 t12		
	壁 / 天 井		エンビ合板 t3.8		
	給 気 口 / 電 動 換 気 扇		1/1	1/1	2/1
	照 明 (蛍 光 灯)		40W×2	40W×2	40W×2
	コ ン セ ン ト		3	4	2
	F F ス ト ー プ 排 気 口		1	1	2
	排 水 口		1	1	2

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス FE・KDシリーズ／ガードマンボックス




KKハウス KDシリーズ

対応地区: 製造終了

KD-44R/KD-44L/KD-44C/KD-55R/KD-55L/KD-55C



▲KD-55 L・C・R

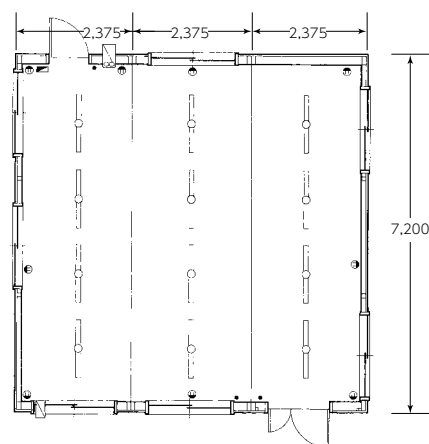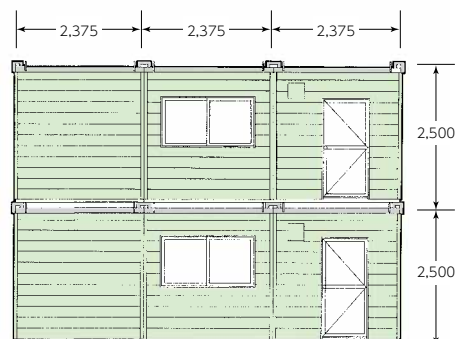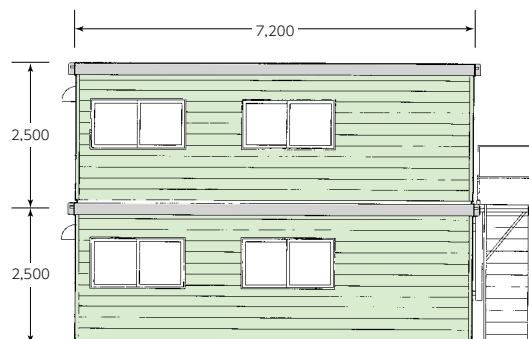

〈KD-55L〉〈KD-55C〉〈KD-55R〉



KKハウス KD-55 2階建て


コード		7744	7744	7744	7755	7755	7755
メーカー		カナテック					
外部寸法・仕様	型式	KD-44R	KD-44L	KD-44C	KD-55R	KD-55L	KD-55C
	全長 D mm	6,000	6,000	6,000	7,200	7,200	7,200
	全幅 W mm	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375
	全高 H mm	2,550	2,550	2,550	2,500	2,500	2,500
	2階建全高 mm	5,100	5,100	5,100	5,000	5,000	5,000
	乾燥重量 kg	1,720	1,740	1,630	2,050	1,950	1,950
	構造 / 屋根	軽量鉄骨 / ガルバリウム鋼板					
内部寸法・仕様	外壁	金属サイディング					
	窓 (アルミサッシ)	2	3	2	2	3	2
	ドア (アルミサッシ)	親子×1	框×1	↙	親子×1	框×1	↙
	天井高 mm	2,223	2,223	2,223	2,172	2,172	2,172
	間口 mm	2,311	2,311	2,375	2,311	2,311	2,375
	奥行 mm	5,692	5,692	5,692	6,892	6,892	6,892
	床	カラー合板 t12					
	壁 / 天井	エンビ合板 t3.8					
	給気口 / 電動換気扇	1/1	1/1	2/↙	1/1	1/1	2/↙
	照明 (蛍光灯)	40W×3	40W×3	40W×3	40W×4	40W×4	40W×4
	コンセント	3	4	2	3	4	2
	FFストーブ排気口	1	1	↙	1	1	↙
	排水口	1	1	↙	1	1	↙

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

風除室ユニット (KD用)

対応地区: 製造終了

風除室ユニット

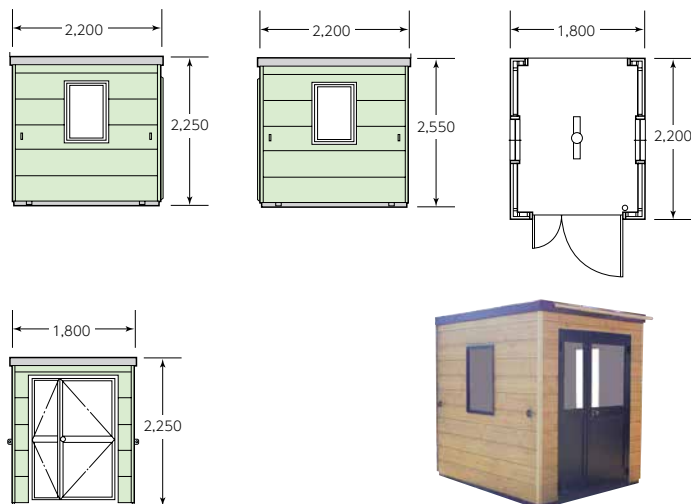

▲風除室 (KDシリーズ用アクセサリ)

風除室


コード		7706
メーカー		カナテック
型 式		風除室ユニット
外部寸法・仕様	全 長 D mm	2,200
	全 幅 W mm	1,800
	全 高 H mm	2,250
	乾 燥 重 量 kg	450
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
	外 壁	金属サイディング
	窓(アルミサッシ)	2
内部寸法・仕様	ドア(アルミサッシ)	親子×1
	天 井 高 mm	1,989
	間 口 mm	1,672
	奥 行 mm	2,072
	床	合板 t12
	壁 / 天 井	エンビ合板 t3.8
	給 気 口	←
	照 明 (蛍 光 灯)	1
	コ ン セ ント	←

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

階段ユニット (KD用)

対応地区: 製造終了

階段ユニット

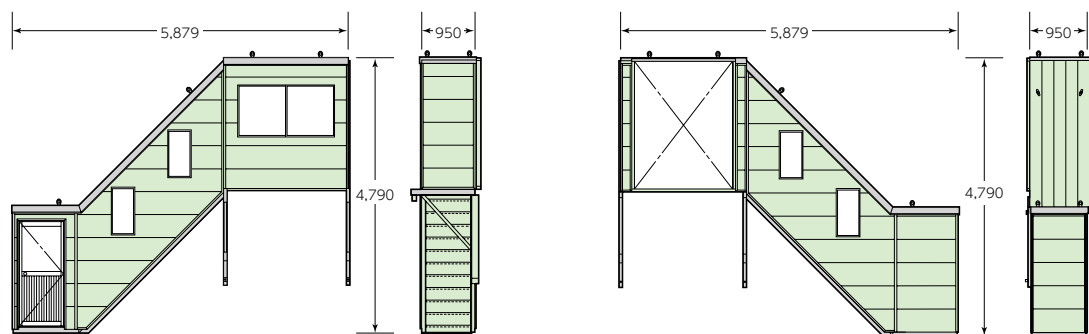

▲階段ユニット

コード		7707
メーカー		カナテック
型 式		階段ユニット
外部寸法・仕様	全 長 D mm	5,879
	全 幅 W mm	950
	全 高 H mm	4,790
	乾 燥 重 量 kg	1,150
	構 造 / 屋 根	軽量鉄骨/ガルバリウム鋼板
	外 壁	金属サイディング
	窓(アルミサッシ)	引き違×1 FIX×4
内部仕様	ドア(アルミサッシ)	框×1
	床	鋼鋼板塗装仕上
	壁	外壁内面表し
	天 井	コンクリート型枠用合板表し

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

Ⅲ
仮設ユニットハウスFE・
KDシリーズ／
ガードマンボックス




⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス FE・KDシリーズ／ガードマンボックス

風除室階段ユニット (KD用)


対応地区: 製造終了

風除室階段ユニット1F/風除室階段ユニット2F

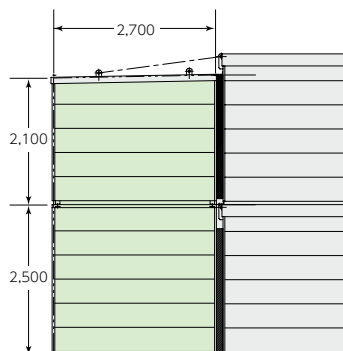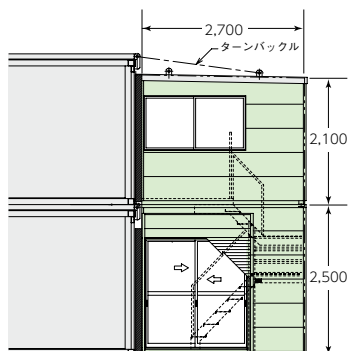


KD-55 R+L
2階建て

風除室階段ユニット
(KD用) 1階/2階



▲風除室階段ユニット
(KD用) 2階



▲風除室階段ユニット
(KD用) 1階


コード			7708	7709
メーカー			カナテック	
型式			風除室階段ユニット(KD用) 1階	風除室階段ユニット(KD用) 2階
外部寸法・仕様	全長	D mm	2,195	2,195
	全幅	W mm	2,700	2,700
	全高	H mm	2,500	2,100
	乾燥重量	kg	←	←
	構造 / 屋根		軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板	
	外壁		金属サイディング	
内部仕様	窓(アルミサッシ)		引き違×1	引き違×1
	ドア(アルミサッシ)		引き違×1	←
	シャッター		軽量シャッター×1	←
	天井		綿鋼板塗装仕上	
	壁		ガルバリウム鋼板	
	床		←	野地板表し

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



ガードマンボックス

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

GH-Ⅲ



▲GH-Ⅲ



ガードマンボックス GH-Ⅲ

コード			7770
メーカー			カナテック
型式			GH-Ⅲ
外部寸法・仕様	全長	D mm	1,900
	全幅	W mm	1,900
	全高	H mm	2,150
	乾燥重量	kg	600
	構造 / 屋根		軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板
	外壁		金属サイディング
内部仕様	窓(アルミサッシ)		2
	ドア(アルミサッシ)		框×1
	天井高	mm	1,925
	間口	mm	1,772
	奥行	mm	1,772
	床		合板 t12
	壁 / 天井		プリント合板 t3.8
	給気口		1
照明(LED/蛍光灯)			1
	コンセント		2


※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

仮設ユニットハウス R・FE・KDシリーズ用金属製階段

屋根付階段ユニット (Rシリーズ用)

R型ハウス用階段ユニット SC・SS・SSR・SCR

対応地区: **北海道** **東北** **関東甲信越** **西日本**

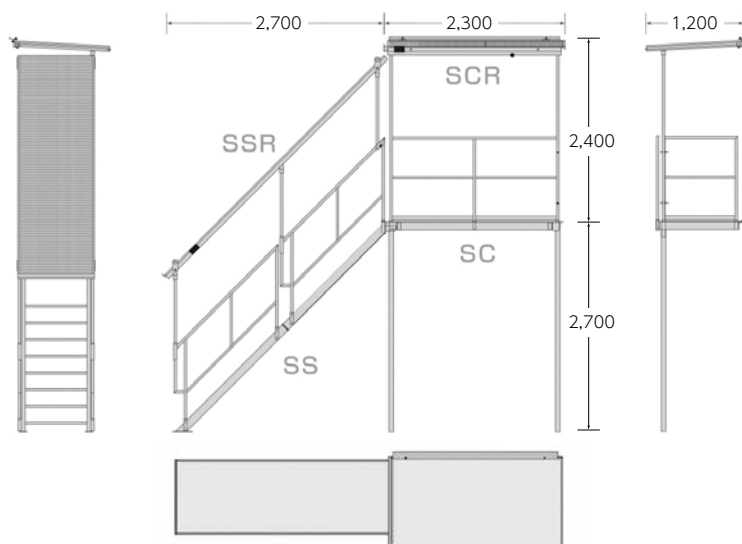

階段段部屋根ユニット SSR

	コ	ー	ド	7713
	メ	ー	カ	カナテック
	型		式	SSR
外部寸法・仕様	全	長	D mm	940
	全	幅	W mm	2,700
	全	高	H mm	40
	乾	燥	重 量	kg
	構		造	軽量鉄骨
	主	要	部 材	アルミ屋根 AL2

※連棟 RC 専用部材

階段段部ユニット SS

コ　　ー　　ド		7779
メ　　ー　　カ　　ー		カナテック
型　　　　　式		SS
外部寸法・仕様	全　　長　　D　　mm	900
	全　　幅　　W　　mm	2,700
	全　　高　　H　　mm	
	乾　　燥　　重　　量　　kg	220
	構　　　　　造	軽量鉄骨
	主　　要　　部　　材	手摺×4

階段踊場部ユニット SC

コ　　ー　　ド				7772
メ　　ー　　カ　　ー				カナテック
型　　　　　式				SC
外部寸法・仕様	全	長	D mm	1,140
	全	幅	W mm	2,290
	全	高	H mm	2,700
	乾	燥	重 量 kg	220
	構	造		軽量鉄骨
	主	要 部 材		鉄骨柱×2 手摺×2

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

階段踊場部屋根ユニット SCR



コ ー ド		7714
メ ー カ ー		カナテック
型 式		SCR
外部寸法・仕様	全 長 D mm	1,200
	全 幅 W mm	2,300
	全 高 H mm	2,400
	乾 燥 重 量 kg	47
	構 造	軽量鉄骨
	主 要 部 材	アルミ屋根 AL1

※連棟 RC 専用部材

ハウス用階段 (FEシリーズ用)

対応地区: **製造終了**

FE用階段

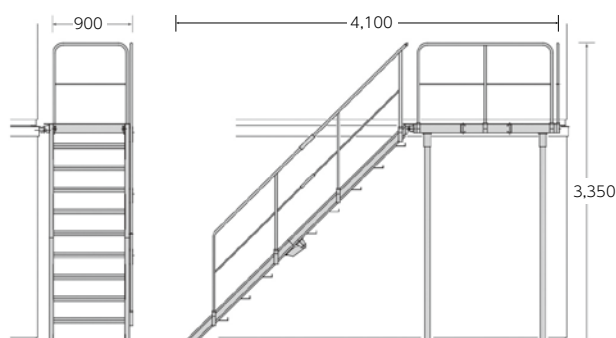

コ　　ー　　ド		7776
メ　　ー　　カ　　ー		カナテック
型　　　　　式		FE用階段
外部寸法・仕様	全　　長　　D　　　mm	900
	全　　幅　　　W　　　mm	4,100
	全　　高　　　H　　　mm	3,350
	乾　燥　重　量　kg	250
	構　　　　　造	軽量鉄骨

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。
※段部と踊場部はセットです。

Ⅲ
仮設ユニットハウス R・FE・KDシリーズ用
金属製階段


⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス R・FE・KDシリーズ用金属製階段

ハウス用階段 (KDシリーズ用)

対応地区: 製造終了

KD用階段

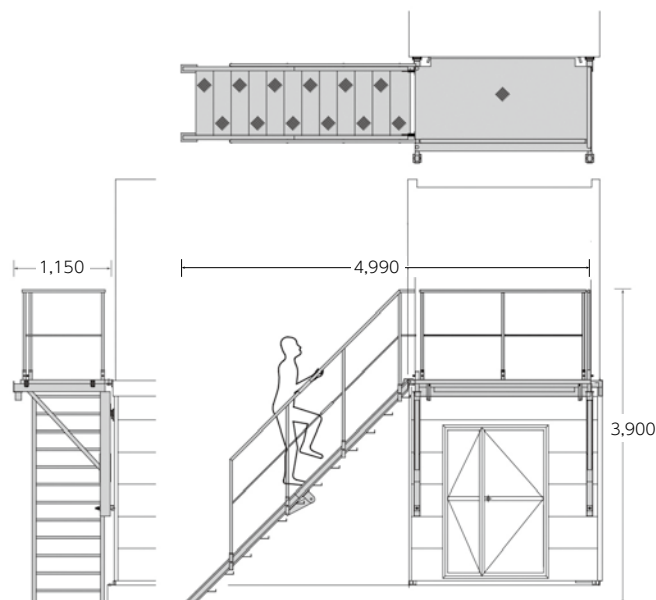


コ　　ー　　ド		7777
メ　　ー　　カ　　ー		カナテック
型　　　　　式		KD用階段
外部寸法・仕様	全　　長　　D　　　mm	1,150
	全　　幅　　W　　　mm	4,990
	全　　高　　H　　　mm	3,900
	乾　　燥　　重　　量　kg	430
	構　　　　　造	軽量鉄骨

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。
※段部と踊場部はセットです。

ハウス用階段 (P型用)

対応地区: 製造終了

アルミ階段

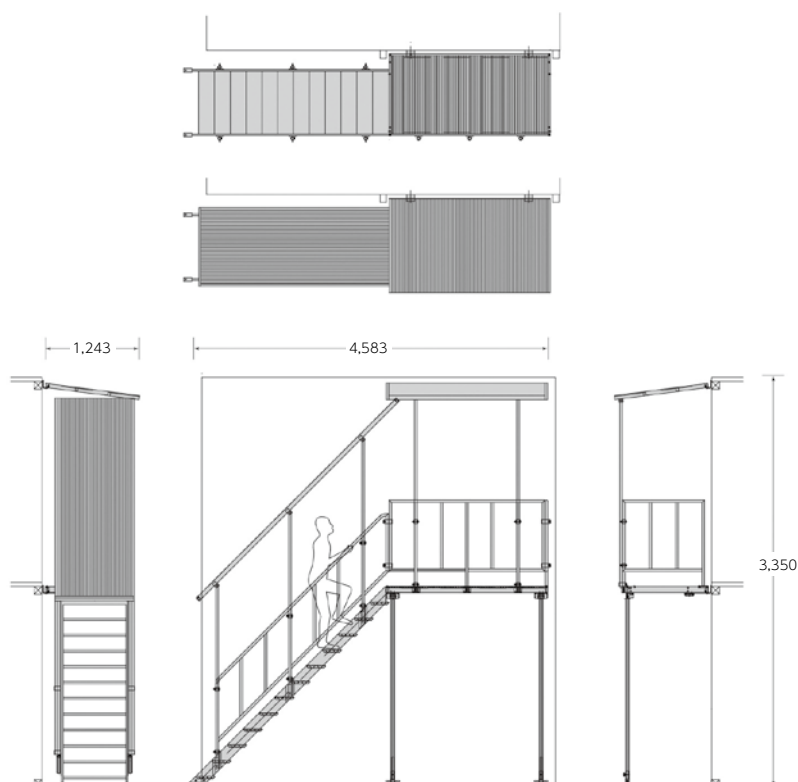

コ　　ー　　ド				7778
メ　　ー　　カ　　ー				カナテック
型　　　　　式				アルミ階段
外部寸法・仕様	全　　長	D	mm	1,243
	全　　幅	W	mm	4,583
	全　　高	H	mm	3,350
	乾　　燥	重　　量	kg	160
	構　　　　　造			軽量アルミ骨

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

Ⅲ

仮設ユニットハウスR・FE・KDシリーズ用
金属製階段


物置ハウス他

ぶんべつくん (3連)


対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本



ぶんべつくん (3連)

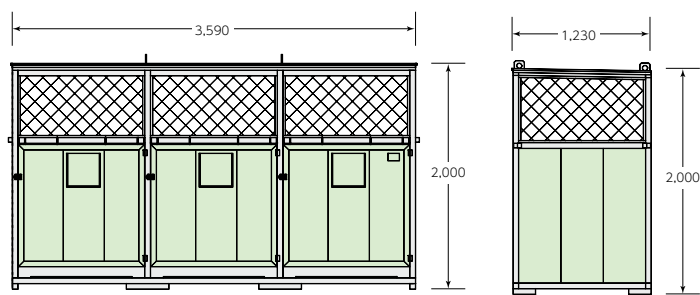

▲ぶんべつくん (3連)

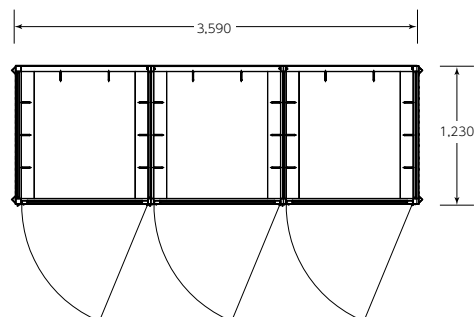


コ	ー	ド	7769
メ	ー	カ	カナテック
型	式		ぶんべつくん (3連)
全	長	D mm	1,230
全	幅	W mm	3,590
全	高	H mm	2,000
乾	燥	重 量 kg	380
構	造 / 屋 根		軽量鉄骨 / 複合合板
外	壁		金属サイディング
ド	ア (スチール品)		3
内	天 井 高	mm	1,830
部	間	口 mm	1,130
寸	奥 行	mm	1,130
法	床		カラー合板
仕	壁 / 天 井		ガルバリウム鋼板 / 複合合板
様			


※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

ぶんべつくん (4連)

対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本

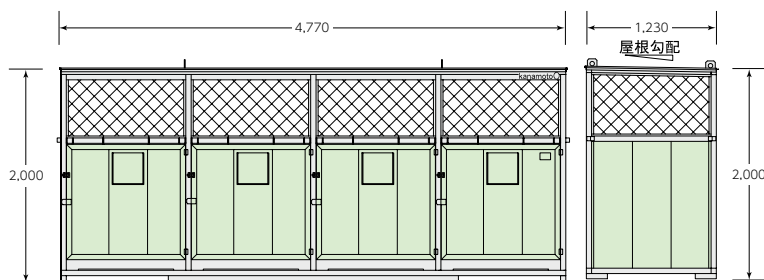

▲ぶんべつくん (4連)

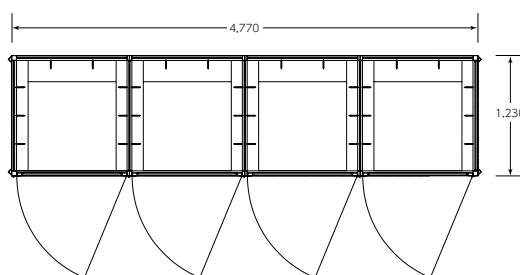

コ	ー	ド	7769
メ	ー	カ	カナテック
型	式		ぶんべつくん (4連)
全	長	D mm	1,230
全	幅	W mm	4,770
全	高	H mm	2,000
乾	燥	重 量 kg	500
構	造 / 屋 根		軽量鉄骨 / 複合合板
外	壁		金属サイディング
ド	ア (スチール品)		4
内	天 井 高	mm	1,830
部	間	口 mm	1,205/1,180
寸	奥 行	mm	1,130
法	床		カラー合板
仕	壁 / 天 井		ガルバリウム鋼板 / 野地板
様			

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

物置ハウス他

物置ハウス

SH1.0/SH2.0


対応地区: 北海道 東北 関東甲信越 西日本






物置ハウス SH1.0





物置ハウス SH2.0



▲物置ハウス SH2.0

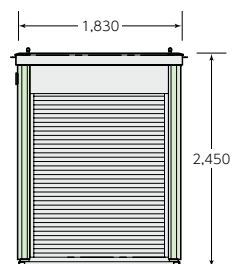

▲物置ハウス SH1.0

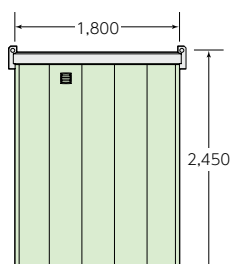


コード				7794	7796
メーカー				カナテック	
型式				SH1.0	SH2.0
外部寸法・仕様	全長	D	mm	1,800	1,800
	全幅	W	mm	1,830	3,600
	全高	H	mm	2,450	2,450
	乾燥重量	kg		390	800
構造 / 屋根				軽量鉄骨 / ガルバリウム鋼板	
外壁				金属サイディング	
シャッター				1(開口H1,878×W1,500)	1(開口H1,878×W1,500)
内部寸法・仕様	天井高	mm		2,270	2,270
	間口	mm		1,700	1,700
	奥行	mm		1,730	3,500
	床			合板 t12	
給気口				1	1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

快適KKトイレ (ハイグレード仕様)

対応地区: 北海道

HGR-01

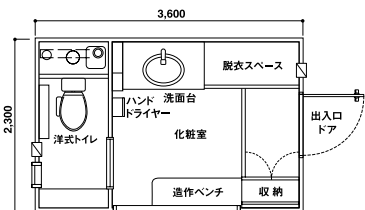

コード				7719
メーカー				カナテック
型式				HGR-01
基本仕様	全長	W	mm	3,600(柱外寸)
	全幅	D	mm	2,300(柱外寸)
	全高	H	mm	2,600(天井高1,980)
	構造			軽量鉄骨構造
仕上表	床面積(外寸面積)			8.28㎡ (2.5坪)
	乾燥重量	kg		1,800
	屋根			野地板(OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.35
	外壁			金属サイディング t18
仕上表	床			コンクリートパネル t12 仕上げ:長尺ビニール床材
	壁			特殊アクリルUVコート t3
	天井			ロックウール吸音板 t9.0
	照明器具			LED照明(全灯)
便座				洋式洗浄暖房便座
洗面台				特注ドレジャー W1,200/自動水栓
フィッティングスペース				仕上げ/タイルカーペット
給水タンク				電動ポンプ付 50ℓ
便槽				1,200ℓ

オプション対応品

・フィッティングボード ・擬音装置 ・外壁サイディングの変更

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

IV

物置ハウス他

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

物置ハウス他

物置ハウス

対応地区: 九州圏


SHK1.0/SHK2.0





物置ハウス SHK1.0






物置ハウス SHK2.0



▲物置ハウス SHK2.0



▲物置ハウス SHK1.0




コード			7794	7796
メーカー			カナテック	
型 式			SHK1.0	SHK2.0
外部寸法・仕様	全 長	D mm	1,800	1,800
	全 幅	W mm	1,920	3,750
	全 高	H mm	2,450	2,450
	乾 燥 重 量	kg	390	800
	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板	
内部寸法・仕様	外 壁		金属サイディング	
	シャ ッ タ ー		1(開口H1,878×W1,500)	1(開口H1,878×W1,500)
	天 井 高	mm	2,270	2,270
	間 口	mm	1,700	1,700
	奥 行	mm	1,730	3,500
床 給			コンクリート型枠用合板	
	給 気 口		1	1

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。



ガードマンボックス

対応地区: 九州圏

GHK-Ⅲ



▲GHK-Ⅲ



ガードマンボックス GHK-Ⅲ

コード			7770
メーカー			カナテック
型 式			GHK-Ⅲ
外部寸法・仕様	全 長	D mm	2,000
	全 幅	W mm	2,000
	全 高	H mm	2,260
	乾 燥 重 量	kg	600
	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨／ガルバリウム鋼板
内部寸法・仕様	外 壁		金属サイディング
	窓(アルミサッシ)		2
	ドア(アルミサッシ)		框×1
	天 井 高	mm	1,925
	間 口	mm	1,772
床 給	奥 行	mm	1,772
			コンクリート型枠用合板
	壁 / 天 井		プリント合板
	給 気 口		1
照明	照 明 (蛍 光 灯)		1
	コ ン セ ン ト		2

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

VII

物置ハウス他

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス RPKシリーズ

KKハウス RPKシリーズ

対応地区:

東北^{地区}


西日本^{地区}

九州^{地区}

RPK-30 (2連棟) ※単棟・2階建も可能です



RPK-30

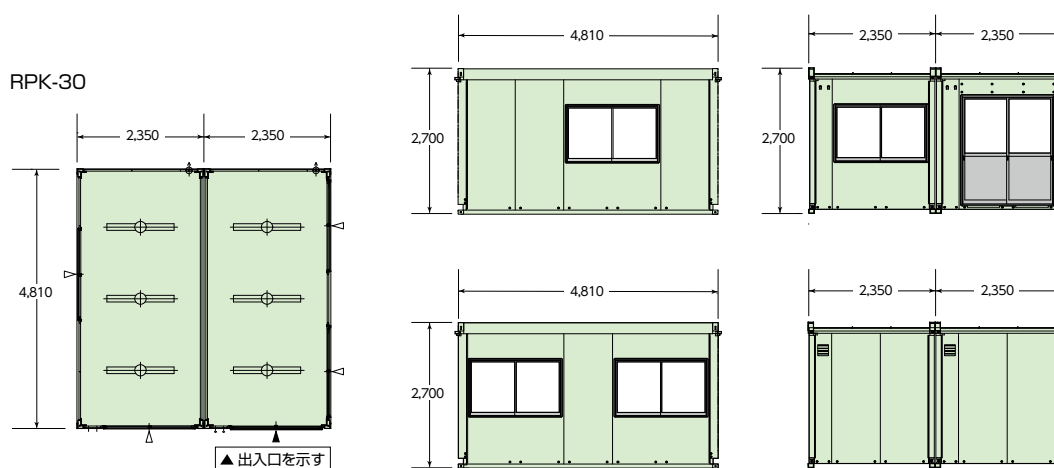

コ ー ド			7739	7749	7759
メ ー カ ー			カナテック		
型 式			RPK-30	RPK-40	RPK-50
外部寸法・仕様	全 長	W mm	4,810 (柱外寸)	5,710 (柱外寸)	7,710 (柱外寸)
	全 幅	D mm	2,350 (柱外寸)	2,350 (柱外寸)	2,350 (柱外寸)
	全 高	H mm	2,700	2,700	2,700
	乾 燥 重 量	kg	850	930	1,050
	構 造 / 屋 根		軽量鉄骨構造/野地板 (OSBt9) ガルバリウム鋼板 t0.3		
内部寸法・仕様	外 壁		断熱材充填パネル t33 (表面材: カラー鋼板 t0.3)		
	窓 (アルミサッシ)		2	4	4
	ドア (アルミサッシ)		引き違×1	引き違×1	引き違×1
	天 井 高	mm	2,330	2,330	2,330
	間 口	mm	2,230	2,230	2,230
	奥 行	mm	4,610	5,510	7,510
	床		カラーコンパネ t12		
	壁 / 天 井		熱材充填パネル t33・グラスウール25mm プリント合板 t2.5		
	給 気 口 / 電動換気扇		1/1	1/1	1/1
	照 明 (蛍 光 灯)		2	3	4
コ ン セ ン ト			3	3	3

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。

KKハウス RPKシリーズ


対応地区: **東北** **西日本** **九州**

RPK-40 (2連棟) / RPK-50 (2連棟) ※単棟・2階建も可能です




RPK-40

RPK-40

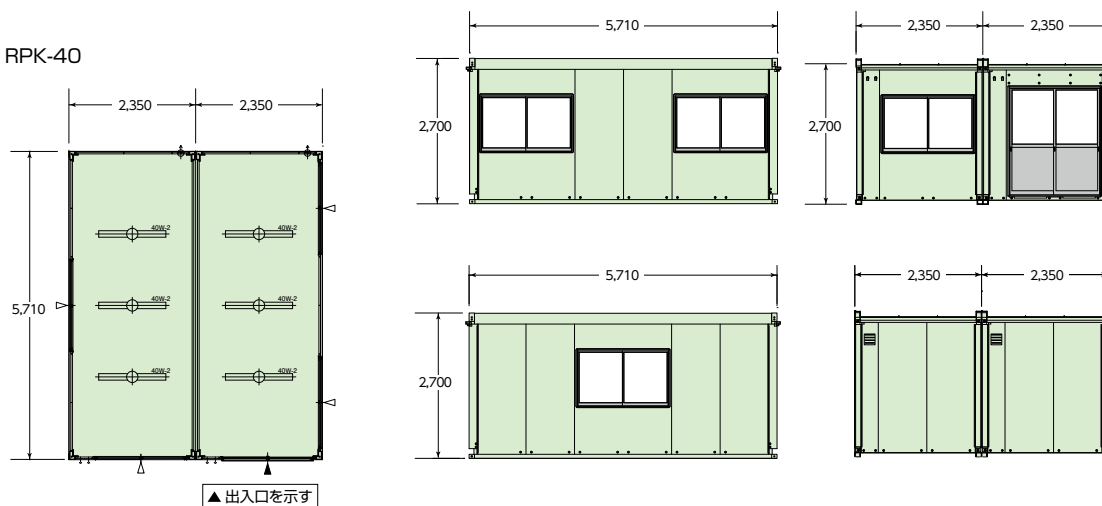

RPK-50

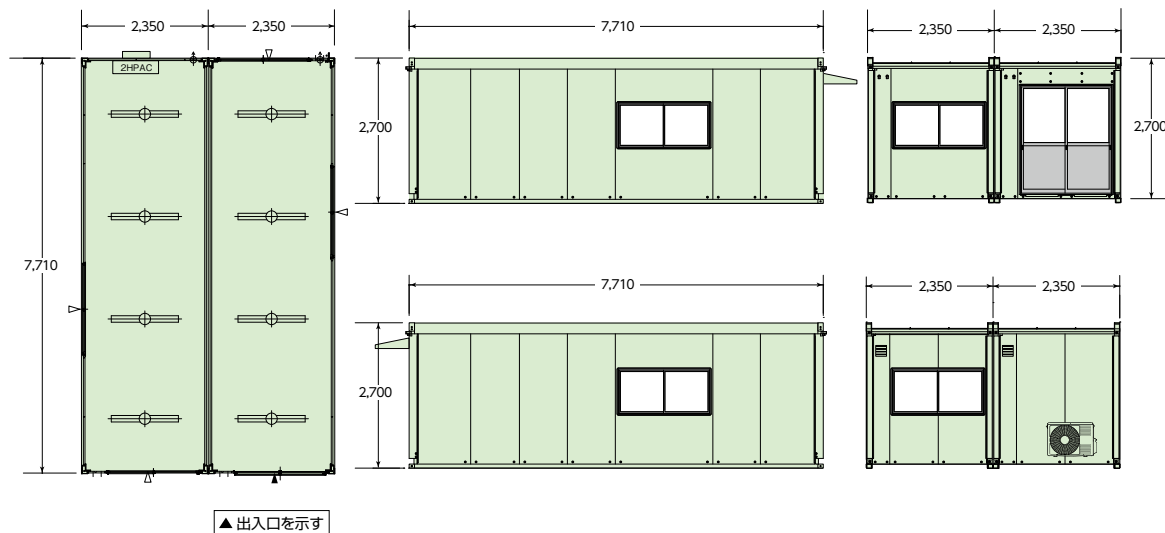

X
仮設ユニットハウス
RPKシリーズ

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス RPKシリーズ オプションパネル

●壁パネル



コード	7760
名 称	壁パネル
サ イ ズ ㎜	W900
付 属 品	無し

●換気扇壁パネル




コード	7765
名 称	換気扇壁パネル
サ イ ズ ㎜	W300
付 属 品	外部フード・内部電動換気扇

●ブレーカー壁パネル




コード	7766
名 称	ブレーカー壁パネル
サ イ ズ ㎜	W300
付 属 品	接地ダブルコンセント

●ドアパネル




コード	7764
名 称	ドアパネル
サ イ ズ ㎜	W900
付 属 品	アルミ製框戸

●窓パネル

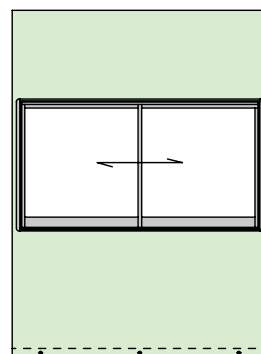


コード	7762
名 称	窓パネル
サ イ ズ ㎜	W1,800
付 属 品	無し

●引違い戸パネル



コード	7763
名 称	引違い戸パネル
サ イ ズ ㎜	W1,800
付 属 品	アルミ引違い戸 (半外付け)

●キッチンユニット/UK




コード	7774
名 称	キッチンユニット
サ イ ズ ㎜	W1,800
付 属 品	流し台・15cm電動換気扇・アルミ製引違い戸 (半外付け)

●スペースユニット/WD




コード	7738
名 称	スペースユニット
サ イ ズ ㎜	W1,800
付 属 品	無し

●トイレユニット/UT




コード	7773
名 称	トイレユニット
サ イ ズ ■	W1,800
付 属 品	洋式水洗トイレ・150W電動換気扇 アルミ製引違戸 (外付け) アルミ製框戸 (内付け)

●間仕切りパネル

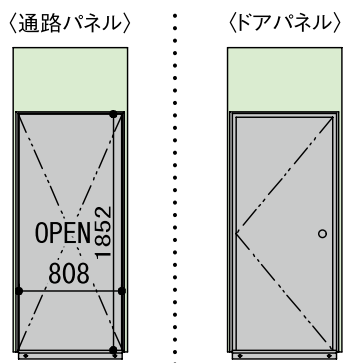


コード	7764
名 称	間仕切りパネル
サ イ ズ ■	W900
付 属 品	無し

●エアコンパネル1 3.6kw




コード	7761
名 称	エアコンパネル
サ イ ズ ■	W900
付 属 品	無し

●エアコンパネル2 5.6kw




コード	7761
名 称	エアコンパネル2
サ イ ズ ■	W1,800
付 属 品	無し

●入口用 庇

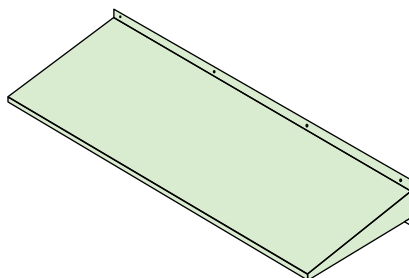

コード	7767
名 称	入口用 庇
サ イ ズ ■	W1,750
付 属 品	無し

●RPK用 階段

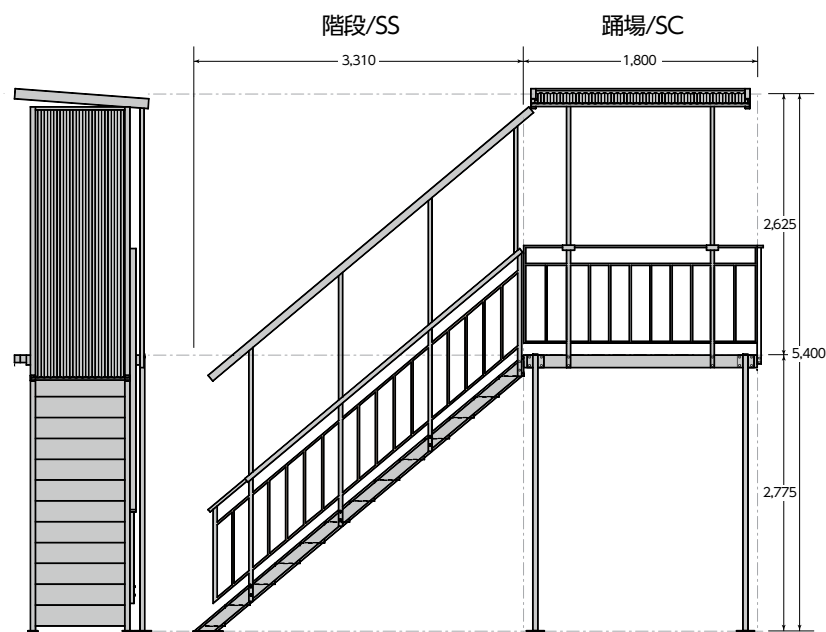

X
仮設ユニットハウス
RPKシリーズ

⑭ 仮設ユニットハウス・トイレ・敷板

仮設ユニットハウス RSKシリーズ

KKハウス RSKシリーズ


対応地区: 九州圏

RSK-20/RSK-30




KKハウス RSK-30

■RSK-20

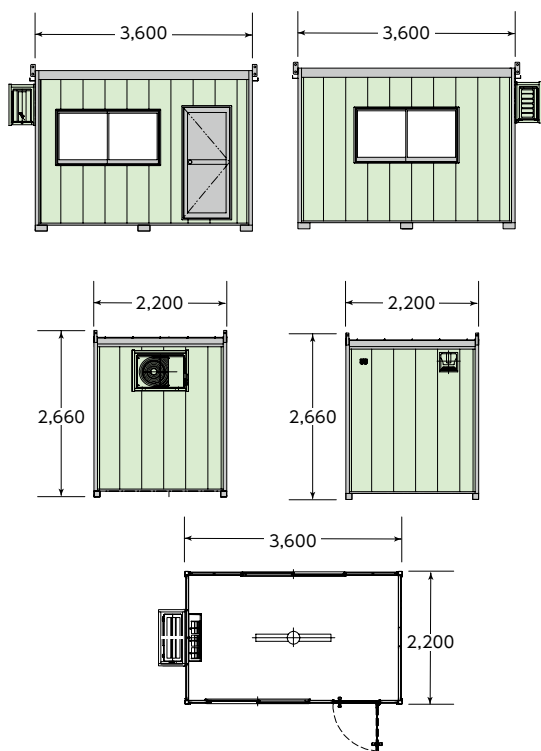

■RSK-30

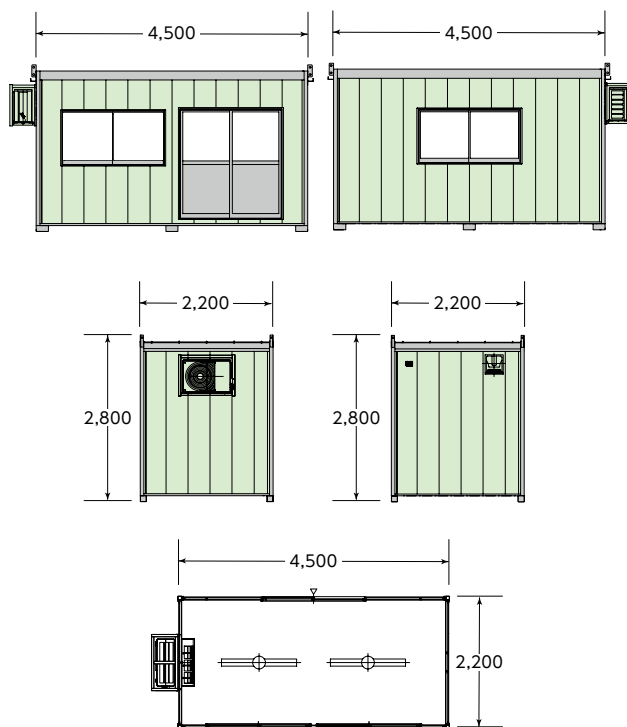

コード				7723	7731	7740
メーカー				カナテック		
型式				RSK-20	RSK-30	RSK-40
外部寸法・仕様	全長	W	mm	3,600	4,500	5,600
	全幅	D	mm	2,200	2,200	2,200
	全高	H	mm	2,560+100 (ゲタ分)	2,700+100 (ゲタ分)	2,700+100 (ゲタ分)
	乾燥重量	kg		720	1,040	1,170
	構造 / 屋根			軽量鉄骨/野地板 (OSBt9)、アスファルトの上、ガルバリウム鋼板t0.4 立ハゼ葺き		
内部寸法・仕様	外壁			金属サイディングt15 木目 縦貼 (幅365)		
	窓 (アルミサッシ)			アルミ製引き違い窓×2	アルミ製引き違い窓×2	アルミ製引き違い窓×2
	ドア (アルミサッシ)			アルミ製框戸×1	アルミ製框戸×1	アルミ製框戸×1
	天井高	mm		2,345	2,510	2,510
	間口	mm		2,075	2,075	2,075
	奥行	mm		3,475	4,375	5,475
	床			塗装合板t12		
	壁・天井			化粧合板t3.8/化粧合板t3.8		
	エアコン			2.8kw 1セット	2.8kw 1セット	3.6kw 1セット
	給気口/電動換気扇			1/1	1/1	1/1
	照明 (蛍光灯)			1	2	2
	コンセント			3	3	4

※ハウスの製造時期によって仕様の変更がある場合がございます。





KKハウス RSKシリーズ

対応地区: 九州圏

RSK-40



KKハウス RSK-40

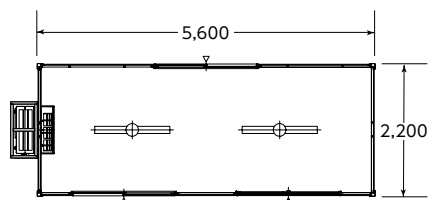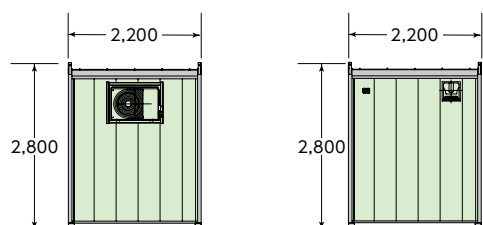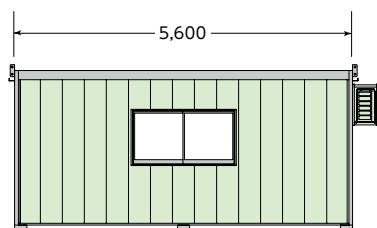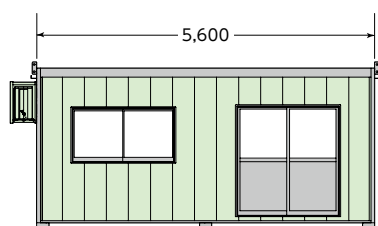

RSK-40



RSK-30



X
仮設ユニットハウス
RSKシリーズ