

カッター・ドリル類

コンクリートカッター


ERC18DSA/MCD-012/MCD-012H/MCD-214HDX/MCD-RY14/
MCD-RY14HS/MCD-218VDXS



ERC18DSA

MCD-012

MCD-218VDXS



コ　　ド	7120	7110	7115			7120
メ　　ー　　カ　　ー	エクセン	三笠産業				
型　　　　　式	ERC18DSA	MCD-012/ MCD-012H	MCD-214HDX	MCD-RY14	MCD-RY14HS	MCD-218VDXS
ブレード寸法　　inch	10～18	10～12	10～14	12～14	12～14	10～18
最大切断深さ　　mm	70～175	70～100	70～120	50～100	50～100	70～170
切断深度調節方式	半自走	手押式	半自走式	手押式	手押式	半自走式
エンジン出力　　ps/rpm	9.0/3,600	5.0/3,600	8.0/3,600	9.0/3,600	8.6/3,600	11.0/3,600
水／燃料タンク　ℓ	50/6.1	14/3.6	45/5.3	20	20/8.6	45/6.0
寸　法（D×W×H）mm	1,600×510× 840	1,034×435× 746	1,990×585× 981	1,679×610× 970	1,679×610× 970	1,990×585× 981
総　　　重　　　量　kg	143	51	134	145	145	159

油圧パワーユニット

U-070-1



U-070-1

コ ー ド	1851
メ ー カ ー	丸善工業
型 式	U-070-1
外 形 寸 法 mm	615×480×590
質 量 kg	40
油 量 ℓ/min	20.5
最 高 圧 力 MPa	11.7
エ ン ジ ン	ロビンEX21D

油圧杭打機

KH-180/KH-240V



KH-180



KH-240V

コ　　ド	1814	
メ　ー　カ　ー	丸善工業	
型　　　式	KH-180	KH-240V
外 形 寸 法 mm	600×273×130	629×265×154
質　　　量 kg	23	24.5
所 要 油 量 ℓ/min	18～22	20.5
打　撃　数 bpm	1,700	1,080
最大杭径 外径(オプション) mm	80(100,120)	80(100,120)

※単管を打ち込む場合、単管キャップが必要です。

油圧ハンドブレーカー

BH-05B/BH-11/BH-23RK



BH-05B

BH-11

BH-23RK

コード	1812		
メーカー	丸善工業		
型 式	BH-05B	BH-11	BH-23RK
外形寸法 mm	428×94	582×166	702×420
質 量 kg	6.6	11	24.8
所要油量 ℓ/min	20.5	9.5~25	20.5
打 撃 数 bpm	2,700	1,450(15ℓ/min)	1,000
シャ ン ク mm	外径17.5×60	外径26×80	外径30×87

油圧ハンドオーガー

OH-1



OH-1

コード	1815
メーカー	丸善工業
型 式	OH-1
外形寸法 mm	440×584×272
質 量 kg	14
所要油量 ℓ/min	9.5~25
掘削トルク N・m	88
オーガー径 mm	外径100~250

※外径100~250までの刃先があり
ワンタッチジョイントにより延長も可能です。

電動ピック

PH40F/H41SA3/PH-65A



PH40F

コード	4410		4414
メーカー	HIKOKI		
型 式	PH40F	H41SA3	PH-65A
は っ り 量 kg/分	58/30	↙	000
電 源 ・ 電 圧 V	単相 100/200	単相 100	単相 100
電 流 A	11.0/5.5	↙	000
消 費 電 力 W	1,050	1,050	1,240
打 撃 数 bpm	3,000	3,000	1,400
コード長 m	5	5	5
全 長 mm	420×243	389	642
重 量 kg	5.9	4.8	15.0

充電式インパクトドライバ

TD172DRGX/TD173DRGX/TS141DRGX



TD173DRGX

コード	4458		
メーカー	マキタ		
型 式	TD172DRGX	TD173DRGX	TS141DRGX
最大締付トルク N・m	180	180	40
電 源 V	直流18	直流18	直流18
回 転 数 min-1	0~3,600	0~3,600	0~3,200
打 撃 数 min-1	0~3,800	0~3,800	0~2,700
重 量 kg	1.5	1.5	1.5

電動インパクトレンチ

WR22SE/WR36DC/TW001GRDX/TW300DRGX



WR22SE




TW001GRDX

コード	4420			
メーカー	HIKOKI		マキタ	
型 式	WR22SE	WR36DC	TW001GRDX	TW300DRGX
最大締付トルク N・m	620	300	1,350	300
四角ドライブ寸法 sq(mm)	19	12.7	19	12.7
電 源 V	単相 100/200	36	直流 36	直流 18
電 流 A	13.1/6.6	↙	↙	↙
消 費 電 力 W	1,050	↙	↙	↙
回 転 数 min-1	1,400	0~3,000	0~1,800	0~3,200
打 撃 数 min-1	2,000	0~4,000	0~2,300	0~4,000
重 量 kg	4.6	1.9	3.8	1.8

カッター・ドリル類

電動ハンマードリル

PR38E/DH40SR/HR4030C/HR001GRDXV

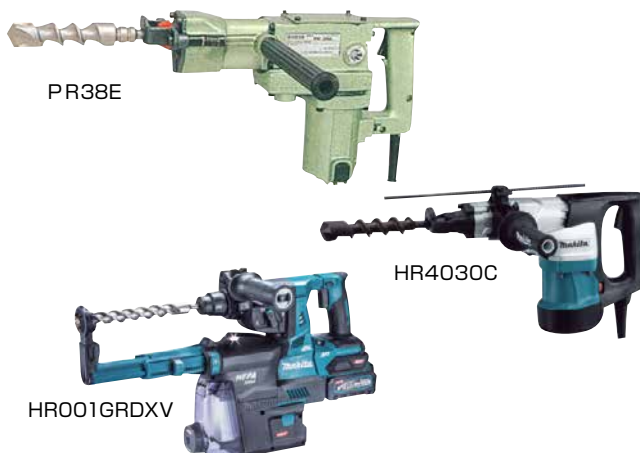

コード		4434			
メーカー		HiKOKI		マキタ	
型 式		PR38E	DH40SR	HR4030C	HR001GRDXV
能 力	mm	ドリルビット:38	ドリルビット:40	ドリルビット:40	ドリルビット:28
		コアビット:105	コアビット:120	コアビット:118	コアビット:54
電源・電圧	V	単相 100/200	単相 100	単相 100	直流 36
電流 50/60Hz	A	11.0(100V)/5.5(200V)	11.5	13	↗
消費電力	W	1,050	1,100	1,100	↗
回転数	min/分	400	510	230~460	0~980
打撃数	min/分	3,000	2,800	1,300~2,600	0~5,000
コード長	m	5.0	5	5	↗
全 長	mm	420	435	412	578
重 量	kg	7.5	6.5	6.3	5.3

電気サンダー単相

PDH-100J/PDH-180C/GA6010



コード		4450			
メーカー		HiKOKI		マキタ	
型 式		PDH-100J	PDH-180C	GA6010	
研削トイシ寸法	mm	100×6×15	180×6×22	150×6×22	
電 源	V	単相 100	単相 100 単相 200	単相 100	
電 流	A	8.0	14.0 7.0	11	
消費電力	W	760	1,330	1,050	
回転数	min/分	9,500	6,800	9,000	
質 量	kg	1.9	6.3	2.6	
コード長	m	2.5	2.5	2.5	

電気セーバーソー

CR13VBY2/CR18DBL/JR3070CT/JR187DRGX



コード		4472			
メーカー		HiKOKI		マキタ	
型 式		CR13VBY2	CR18DBL	JR3070CT	JR187DRGX
切断能力	パイプ	130	130	130	130
	木材	120	255	255	255
	軟鋼材	19	19	0000	↗
ストローク数	min/分	0~3,000	0~2,500	0~2,800	0~3,000
ストローク量	mm	32	32	32	32
電 源	V	単相 100	18	単相 100	直流 18
電 流	A	15	↗	15	↗
消費電力	W	1,430	↗	1,430	↗
質 量	kg	4.5	3.4	4.4	3.7
コード長	m	2.5	↗	2.5	↗

振動ドリル

DV20VF/HP2032/HP001GRDX



コード		4440		
メーカー		HiKOKI	マキタ	
型 式		DV20VF	HP2032	HP001GRDX
能 力	コンクリート	20	20	20
	鉄工	13	13	20
	木工	40	40	50
チャック能力	mm	1.5~13	1.5~13	1.5~13
電 源	V	単相 100	単相 100	直流 36
電 流	A	8.6	7.6	↗
消費電力	W	820	720	↗
回転数	min/分	0~2,900	0~2,900	0~2,600
打撃数	min/分	0~37,700	0~32,000	0~39,000
コード長	m	2.5	2.5	↗
全 長	mm	414	370	182
重 量	kg	2.9	2.5	2.3

ハンドカッター

TS400/TS410/EC7412S/ECD7412S



EC7412S



TS410

コ ー ド	7520			
メ ー カ ー	スチール		やまびこ	
型 式	TS400	TS410	EC7412S	ECD7412S
エンジン形式/排気量	cc 空冷2サイクル/64.1	空冷2サイクル/66.7	空冷2サイクル/73.5	空冷2サイクル/73.5
燃料/タンク容量	ℓ 混合(50:1)/0.94	混合(50:1)/0.94	混合(25:1もしくは50:1)/0.70	混合(25:1もしくは50:1)/0.70
点火装置/気化器	電子点火/ダイヤフラム	電子点火/ダイヤフラム	電子点火/ダイヤフラム	電子点火/ダイヤフラム
ブ レ ード	inch 12.0(305mm)	12.0(305mm)	12.0(305mm)	12.0(305mm)
重 量	kg 9.1	9.5	10.1	12.7

エンジンチェーンソー

MS230C-BE/MS241C-M/E2048S/E1040D



MS241C-M

コ ー ド	7540			
メ ー カ ー	スチール		やまびこ	
型 式	MS230C-BE	MS241C-M	E2048S	E1040D
ガイドバー	mm 400	400	400	400
ソーチェーンピッチ	inch 0.375	0.375	0.325	0.325
エンジン	形式/排気量	cc 空冷2サイクル/40.2	空冷2サイクル/42.6	空冷2サイクル/50.2
	燃 料	混合(50:1)	混合(50:1)	混合(50:1)
	燃料タンク容量	ℓ 0.47	0.46	0.49
	オイルタンク容量	ℓ 0.2	0.28	0.28
重 量	kg 4.9	4.5	4.8	4.8

刈払機

FS2602-U/FS2652-UT/FS25C/FS26C/SSR2601-2T/SRE2625UGT/MUR001GRM



FS26C

MUR001GRM

コ ー ド	7550						
メ ー カ ー	スチール				やまびこ		マキタ
型 式	FS2602-U	FS2652-UT	FS25C	FS26C	SSR2601-2T	SRE2625UGT	MUR001GRM
ハ ン ド ル	両手ハンドル	両手ハンドル	両手ハンドル	両手ハンドル	両手ハンドル	両手ハンドル	両手ハンドル
エ ン ジ ン 方 式	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	充電式
排 気 量	cc 25.6	25.6	24.1	24.1	25.4	25.4	↙
始 動 方 式	リコイルスターター	リコイルスターター	エルゴスタート	エルゴスタート	リコイルスターター(ソフトスタート)	リコイルスターター(ソフトスタート)	↙
使 用 燃 料	混合50:1	混合50:1	混合50:1	混合50:1	混合50:1	混合50:1	直流 36
燃料タンク容量	ℓ 0.64	0.64	0.54	0.54	0.7	0.7	↙
全 長	mm 1,766	1,766	1,780	1,780	1,771	1,771	1,815
全 幅	mm 566	566	578	578	563	563	↙
全 高	mm 438	360	432	432	388	388	↙
重 量	kg 4.7	4.9	4.7	4.9	5.1	5.1	4.4

カッター・ドリル類

自走式草刈機

ZHM1550RR



ZHM1550RR

コード	7555
メーカー	ゼノア
型式	ZHM1550RR
機械質量 kg	1,670
全長 mm	3,270
全幅 mm	1,760
全高 mm	1,355
車両本体部最低地上高 mm	180
クローラ中心距離 mm	1,190
クローラ接地長 mm	1,190
履帯幅 mm	300
接地圧 kPa	23.0
燃料タンク容量 ℓ	33
最大走行速度 前進 km/h	7.0
後進 km/h	5.0
最小回転半径 mm	1,860
静的安定度(左右) 度	57

コード	7555
メーカー	ゼノア
種類	水冷ディーゼル
型式	3TNV88C
総排気量 cm³	1,642
定格出力(グロス) kW(ps)	27.5(37.4)/3,000rpm
種類	クローラ式
駆動方式	油圧無段変速左右独立駆動方式
履帯	ゴムクローラ
駐車ブレーキ	油圧作動ディスク式
種類	単軸フリーハンマ式
有効刈幅 mm	1,525
刃数枚	108
刈刃軸駆動方式	Vベルト
回転方向	アップカット/ダウンカット切替
地上高調整範囲 mm	-125~495
刈り高さ調整範囲 mm	0~300

鉄筋カッター

HBC-816



HBC-816

※速度は16mm切断時です ※モーターは二重絶縁を採用しています
 ※高強度鉄筋SD490完全対応 衝撃吸収ボディの強力モーター搭載
 ※SD390.490相当材を切断する場合はオプション品の「SP」替刃をお使いください

コード	7329
メーカー	オグラ
型式	HBC-816
切断能力 mm	16
速度 秒	1.5
モーター	100V/1,050W
周波数 Hz	50/60
全長 mm	492
全幅 mm	165
全高 mm	120
重量 kg	8.7

コードレス鉄筋カッター

HCC-16HPW



HCC-16HPW

※強力バッテリー18V採用、ヘッド部360°自在に回転
 ※速度は16mm切断時です
 ※重量はバッテリー含みます
 ※高強度鉄筋SD345対応

コード	7329
メーカー	オグラ
型式	HCC-16HPW
切断能力 mm	16
速度 秒	4.0
モーター	18V/DC
全長 mm	394
全幅 mm	263
全高 mm	108
重量 kg	6.8

ポータブルベンダー

HBB-32HPW



HBB-32HPW

※速度は32mm曲げ時です
 ※モーターは二重絶縁を採用しています
 ※「押し、引き曲げ」による修正加工 先端部が自在に回転
 ※高強度鉄筋SD490完全対応

コード	7405
メーカー	オグラ
型式	HBB-32HPW
鉄筋 mm	32
モーター	100V/1,330W
周波数 Hz	50/60
曲げ速度 秒/90°	16
寸法(L×W×H) mm	670×302×219
重量 kg	25.5
押し引き能力	13~32

鉄筋ベンダー**MB-819**

MB-819

※高強度鉄筋 SD490完全対応
 ※ SD390.490相当材を曲げる場合はオプション品の専用ローラーカラーをお使いください

コード	7410
メーカー	オグラ
型式	MB-819
鉄筋	mm 19
最大曲径	0~180
モーター	100V/1,050W
周波数	Hz 50/60
曲げ速度	秒 (180度) 5.0
寸法(L×W×H)	mm 455×372×393
重量	kg 54.0
曲げ能力	8~19

高速カッター単相**CC14SF**

CC14SF

コード	7510
メーカー	HikOKI
型式	CC14SF
切断角度	度 0
最大切力	丸棒 65
	丸パイプ mm 120
	L形鋼 130×130
電源	V 単相 100
電流	A 15.0
消費電力	W 1,450
回転数	min ⁻¹ 3,800
パイプ開き	mm 240
質量	kg 16
コード	m 4

電気丸鋸**5637BA/HS631DGXS/HS007GRDX**

5637BA



HS631DGXS

コード	4460
メーカー	マキタ
型式	5637BA HS631DGXS HS007GRDX
ノコ刃寸法	外径 mm 165 165 125
	内径 mm 20 20 20
最大切込深さ	90° mm 57 66 47
	45° mm 38 46 30
電源	V 単相 100 直流 18 直流 36
電流	A 11
消費電力	W 1,050
コード長	m 5
重量	kg 2.9 3 2.8

低丈型磁気ボール盤 100V**LO-3000A**

LO-3000A

コード	7572
メーカー	日東工器
型式	LO-3000A
電源	V AC100
定格消費電力	W 750
定格電流	A 7.9
無負荷回転速度	min ⁻¹ 1,100
マグネット消費電力	W 35
穴あけ能力	ワジェンタツチブタロイブチ
	20L mm 穴径:Φ11.5~Φ13.5 板厚:6~20
	25L mm 穴径:Φ14~Φ30 板厚:6~25
	35L mm 穴径:Φ17.5~Φ30 板厚:6~35

コード	7572
メーカー	日東工器
最大ストローク長	mm 58
マグネット最大磁力	N(kgf) 5,500(561)
マグネット寸法	mm 65(幅)×145(長さ)
位置調整範囲	左右移動 mm 10
	前後移動 mm 10
キャプタイヤコード	m 5
本体質量	kg 8.2